

Serie Ultra Short Throw

La soluzione LampFree per brevi distanze



Supporto da parete YM-80:
opzionale

XJ-UT351W | XJ-UT351WN | XJ-UT311WN

La Serie Ultra Short Throw è perfetta per installazioni a parete, grazie al rapporto di proiezione di 0,28:1 e ai suoi 3.500 lumen. Ideale per LIM, si adatta perfettamente a un utilizzo didattico e business, oltre che ad applicazioni di Digital Signage.

Vantaggi dei proiettori LampFree

- Sorgente luminosa ibrida laser e LED
- Senza mercurio
- Fino a 20.000 ore di utilizzo
- Nessuna sostituzione della lampada necessaria
- Basso consumo di energia
- Meno manutenzione

Caratteristiche dei proiettori LampFree

- Fino a 3.500 lumen
- Regolazione dinamica della luminosità
- Quick Start (100% della luminosità in soli 5 secondi)
- Subito in funzione: Direct ON/OFF
- Molteplici opzioni di collegamento
- Rapporto di proiezione estremamente corto (0,28:1)

Tecnologia eccellente anche per la riduzione delle emissioni di CO₂

Grazie alla modalità Eco, è possibile dimezzare i costi energetici. In abbinamento con il sensore di luce ambientale, il proiettore regola automaticamente la luminosità in base alle condizioni di luce circostanti, ottimizzando così il consumo energetico.

HD
ready



20.000
ore di
vita utile



Nuova fonte
luminosa priva
di mercurio



Fino a
3.500
lumen



Colori
ad alta
brillantezza



Direct
ON/OFF



Eco



Regolazione
dinamica della
luminosità



WLAN)))



Made in
Japan

Panoramica dei dati tecnici della serie Ultra Short Throw:		XJ-UT351W	XJ-UT351WN	XJ-UT311WN
Display	Tecnologia: Risoluzione: Luminosità:		Chip DLP® da 0,65" (WXGA) 1.280 x 800 Pixel (WXGA) 3.500 L	3.100 L
Tecnologia di illuminazione	Tipo: Ore di esercizio:		Tecnologia ibrida laser e LED fino a 20.000 ore	
Immagine	Contrasto: Profondità colore:		20.000:1 fino 1,07 miliardi (Full Color)	
Obiettivo	Tecnologia: Rapporto di proiezione (distanza: larghezza dell'immagine): Offset: Messa a fuoco:		Ottica fissa/sistema di specchi 0,28:1 70% Manuale	
Proiezione	Misura della superficie di proiezione:		da 50" (1,27 m) a 110" (2,79 m)	
Correzione del trapezio	Manuale:		orizzontale/verticale: ±5°	
Collegamenti	Computer: Ingresso digitale: Component Video: Audio: Ingresso microfono: USB: Logo port: Collegamenti wireless: Dispositivi USB ¹ collegabili:		2 porte RGB (RGB mini D-Sub 15 pin (VGA)) 2 porte HDMI tipo A RCA (composite), S-Video Ingresso: 1 porta RCA (R/L), 2 mini jack stereo da 3,5 mm, Uscita: 1 mini jack stereo da 3,5 mm Mini mono da 3,5 mm USB tipo A (USB 2.0), USB tipo B via Micro USB Optional: Adattatore CASIO Wireless LAN (YW-40) Chiave di memoria USB, adattatore wireless YW-40 CASIO, calcolatrici grafiche/dizionari elettronici e fotocamere digitali selezionate di CASIO ¹	1 porta HDMI tipo A (480p-1080p) Adattatore CASIO Wireless LAN (YW-40) in dotazione -
Funzioni avanzate			Accensione diretta, spegnimento diretto, retroproiezione, congelamento immagine, schermata vuota, montaggio a soffitto	
Uscite	Audio: Uscita RGB:		Mini-Stereo Variable Audio da 3,5 mm RGB mini D-Sub 15 pin	
Sistema audio			Altoparlante mono da 16 W	
Sistema di controllo:	Ingresso sistema di controllo: LAN: Sistemi di controllo compatibili:	- -	RS-232 (mini D-Sub 9 pin) RJ-45 Crestron, AMX, Extron, SP Controls	
Rumorosità	Eco 1/Normal:		28-37 dB	
Consumo energetico	Light Control on (Light Output 1-7): Light Control off (Normal/Bright): Standby:		105-185 W 200/225 W 0,23 W	90-160 W 170-195 W
Compatibilità PC	Risoluzione max. compressa:		1.920 x 1.200 pixel (WUXGA)	
Compatibilità video	Norme: Segnali:		PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC YCbCr/YPbPr	
Dotazione	Telecomando a infrarossi: Altro:	YT-160 ²		YT-131 ²
Accessori opzionali	Supporto da parete:		Batterie (2 di tipo AAA), cavo di rete, cavo RGB, garanzia, guida rapida YM-80 (4 M4/10 mm)	
Dati generali	Dimensioni (L x A x P): Peso: Temperatura di esercizio: Garanzia:		Coperchio incluso: 413 x 153 x 333 mm/Coperchio escluso: 338 x 153 x 333 mm 5,7 kg 5-35° C 1. In caso di uso per meno di 12 ore al giorno: Proiettore: 3 anni, sorgente luminosa: 5 anni o 10.000 ore ³ 2. In caso di uso continuato per più di 12 ore al giorno: Proiettore: 2 anni, sorgente luminosa: 2 anni o 6.000 ore ³	

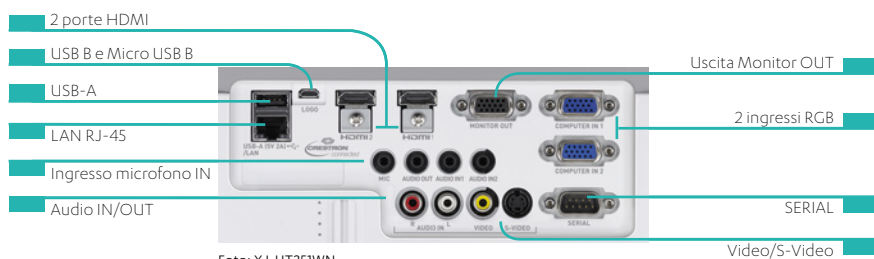


Foto: XJ-UT351WN.
La vista posteriore può essere diversa in altri modelli della serie.



Il logo DLP® è un marchio registrato di Texas Instruments.

High-Definition Multimedia Interface è un marchio brevettato o registrato di HDMI Licensing, LLC.

¹ Questa funzione è garantita solo per prodotti certificati CASIO. Ulteriori informazioni sulle chiavi di memoria USB supportate sono disponibili sul sito Web di CASIO.

² A seconda del modello.

³ A seconda di quale limite viene raggiunto per primo. In caso di tempo di utilizzo inferiore alle 12 ore al giorno.